



**ACO HexaSelf®**

*Lahký odvodňovací systém pre dom a záhradu*

**Have**-uni

[www.dlazba.sk](http://www.dlazba.sk)

97401 Banská Bystrica  
Majerská cesta 96 (areál Stavia a.s.)

tel.: (048) 414 13 23

info@dlazba.sk

**[www.dlazba.sk](http://www.dlazba.sk)**

Ceny sú uvedené bez DPH.



## ACO HexaSelf® – líniový odvodňovací systém z plastu



HexaSelf je ľahký a pritom stabilný odvodňovací žlab z PVC-U. Má vyššiu rýchlosť toku a lepšie samočistiace vlastnosti vďaka hladkým vnútorným stenám žlabu.


### Prednosti systému:

- nízka hmotnosť (jednoduchá preprava, manipulácia)
- recyklovateľný materiál
- mrazuvzdorný a odolný voči UV žiareniu
- možnosť napojenia kanalizácie na ôsmich predtvarovaných miestach žlabu
- ľahká inštalácia (stavebnicový systém)

### Použitie:

- plochy pojazdné s ľahkou dopravou
- terasy

### Systémové komponenty

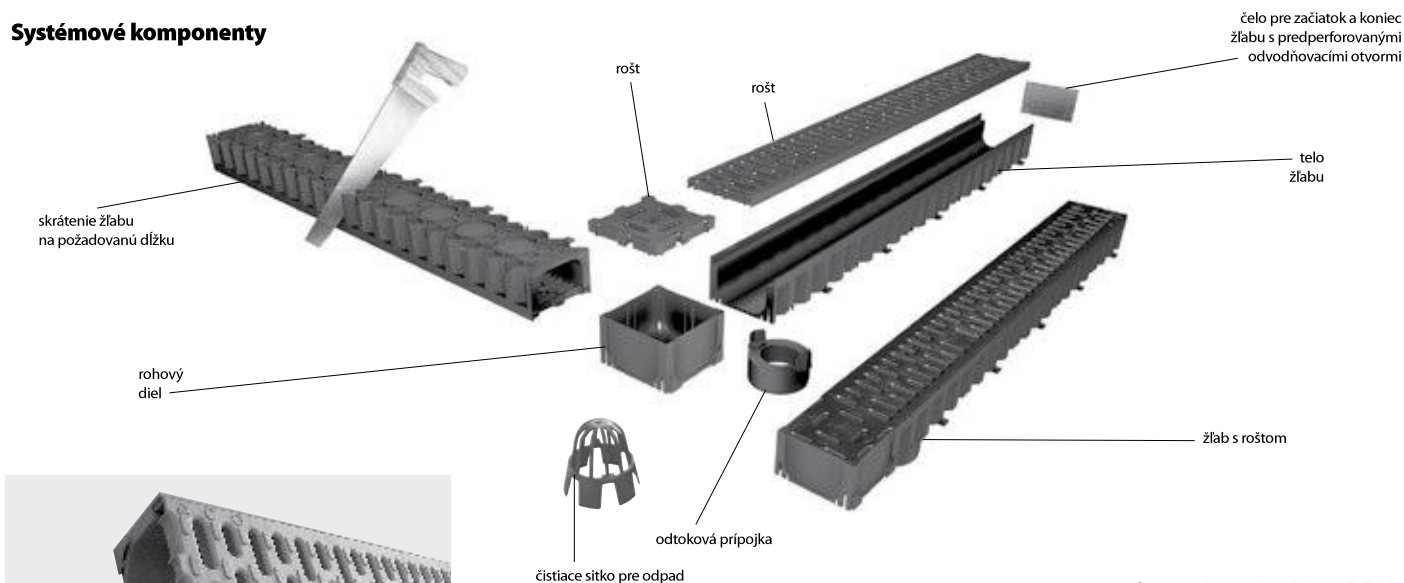

Ceny sú uvedené bez DPH.

žlab	svetlá šírka / cm	stav. dĺžka / cm	stav. šírka / cm	stav. výška / cm	kg / ks	ks / pal.	obj. č.	cena EUR / ks
farba čierna, žlab s roštom								
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19210	<b>9,00</b>
rohový diel	10	12,6	12,6	7,8	0,22	500	19280	<b>11,00</b>
sada (2 čelá, odtok, sitko)							19287	<b>6,50</b>
farba sivá, žlab s roštom								
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19222	<b>9,00</b>
rohový diel	10	12,6	12,6	7,8	0,22	500	19296	<b>11,00</b>
sada (2 čelá, odtok, sitko)							19297	<b>6,50</b>
čierny žlab s roštom z pozinkovanej ocele 100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19213	<b>11,00</b>
sivý žlab s roštom z pozinkovanej ocele 100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19223	<b>11,00</b>
čierny žlab s čiernym plastovým štrbinovým roštom							19561	<b>11,00</b>
plastový revízny diel							19560	<b>18,00</b>

Príslušenstvo (čelo, odtoková prípojka, čistiace sitko pre odpad) môže byť v prípade potreby fixované neutrálnym silikónom.



7. Žlab s nátrubkom uložte na miesto odtoku.
8. Jednoduchým spôsobom pripojte ďalšie žlabové telesá.
9. V prípade potreby môžete skrátiť žlab vhodným nástrojom na požadovanú dĺžku.
10. Ukážka rezu napojenia na kanalizáciu.
11. Nasadte sitko pre zachytenie hrubých nečistôt.
12. Pri pokládke dbajte na to, aby hrana ACO HexaLine bola 3-5 mm pod povrchom dlažby.

## Postup montáže ACO HexaSelf® žľaby

1. Vykopete stavebnú ryhu. V prípade, že žlab nebude podbetónovaný (len možnosť chôdze), zhutnite podložie odporúčaným spôsobom ako pri pokládke zámkovej dlažby.
2. Kvôli prejazdu osobnými automobilmi je treba zhotoviť betónový základ vysoký cca 10 cm.
3. Betónový základ (príp. zhutnené podložie) vyrovnajte vhodným náradím.
4. Zvoľte miesto odtoku zo žľabu.
5. Na začiatok a koniec žlabovej línie nasadte čelné steny.
6. V mieste odtoku zo žľabu inštalujte nátrubok.

