



Dlažba

Vzory kladenia


APPIA ANTICA® 8 cm

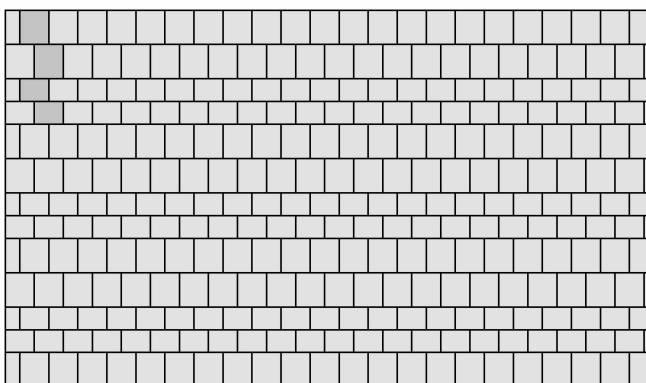


VZOR 1	formát (cm)			
	15x19,2	22,6x19,2	-	-
spotreba ks/m ²	14,5	13,5	-	-

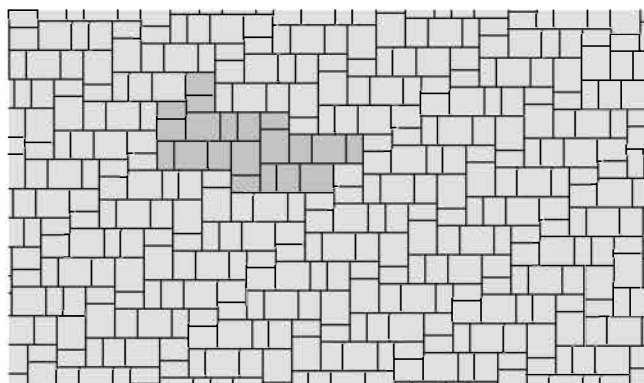


VZOR 4	formát (cm)			
	11,3x19,2	15x19,2	22,6x19,2	-
spotreba ks/m ²	13,18	9,9	9,9	-

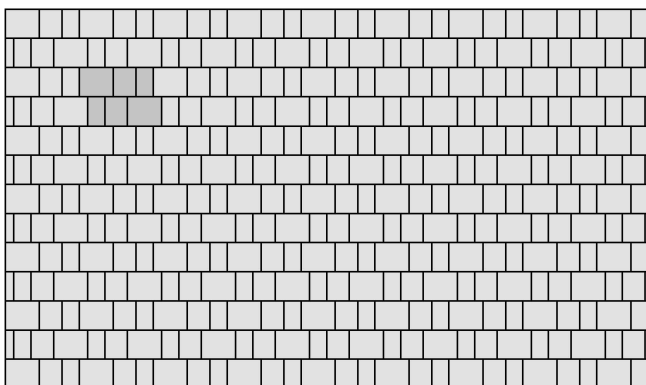


VZOR 2	formát (cm)			
	11,3x19,2	15x19,2	22,6x19,2	-
spotreba ks/m ²	10,7	10,7	10,7	-

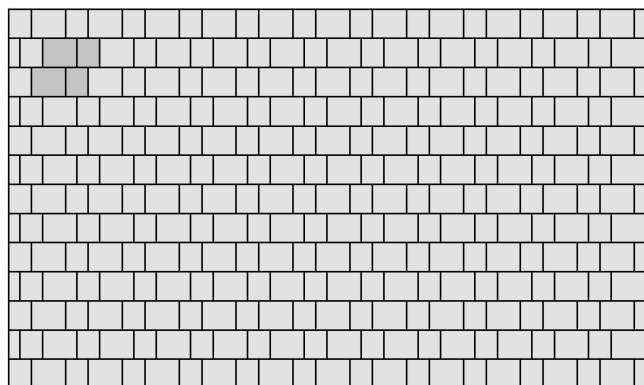

VZOR 5	formát (cm)			
	15x19,2	22,6x19,2	-	-
spotreba ks/m ²	13,8	13,8	-	-

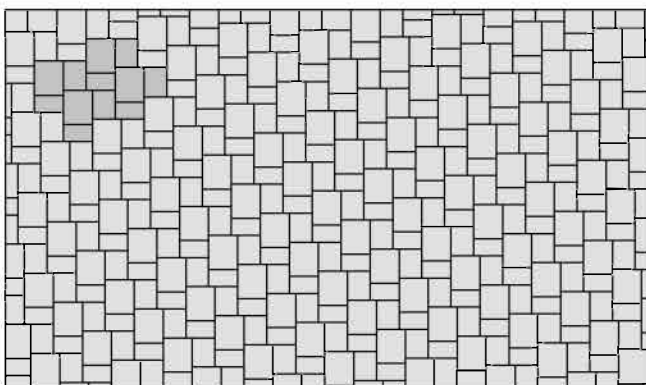


VZOR 3	formát (cm)			
	11,3x19,2	15x19,2	22,6x19,2	-
spotreba ks/m ²	10,7	10,7	10,7	-

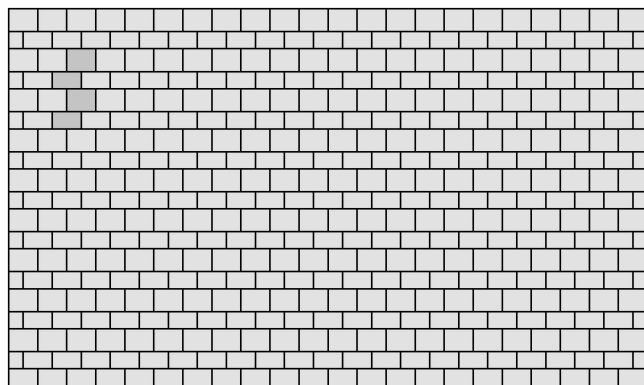


VZOR 9	formát (cm)			
	11,3x19,2	15x19,2	-	-
spotreba ks/m ²	19,8	19,8	-	-


APPIA ANTICA® 8 cm

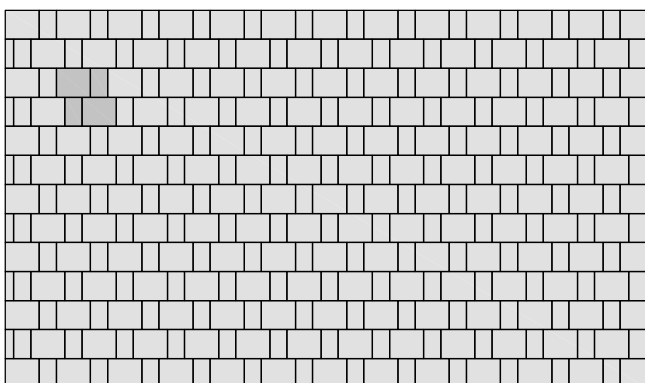


vzor 12	formát (cm)			
	11,3x19,2	22,6x19,2	-	-
spotreba ks/m ²	15,4	15,4	-	-

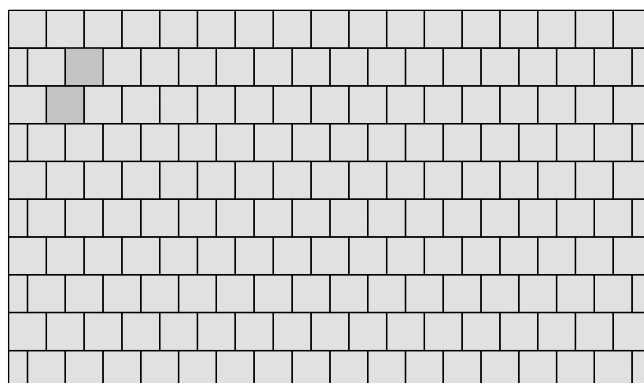


vzor 15	formát (cm)			
	25x25	-	-	-
spotreba ks/m ²	16	-	-	-

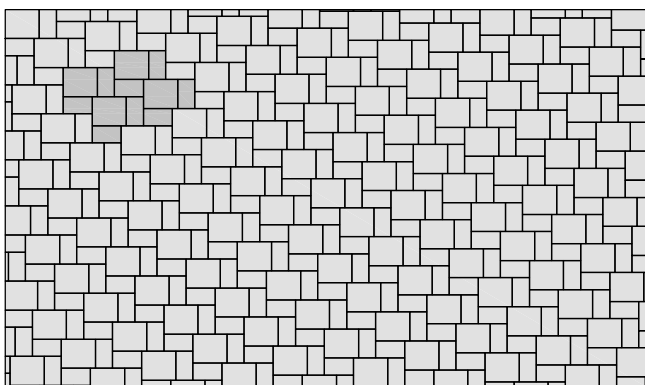


vzor 13	formát (cm)			
	11,3x19,2	22,6x19,2	-	-
spotreba ks/m ²	23	11,6	-	-

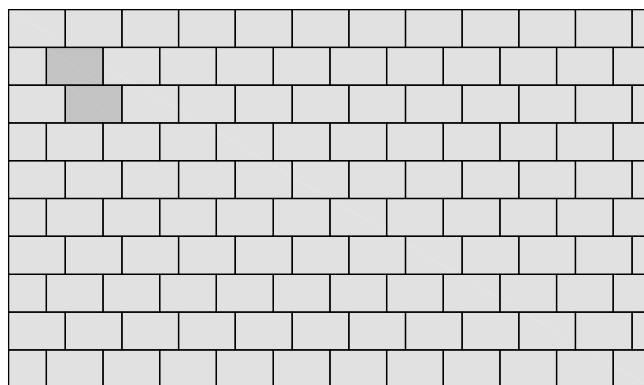

vzor 16	formát (cm)			
	37,5x25	-	-	-
spotreba ks/m ²	10,67	-	-	-

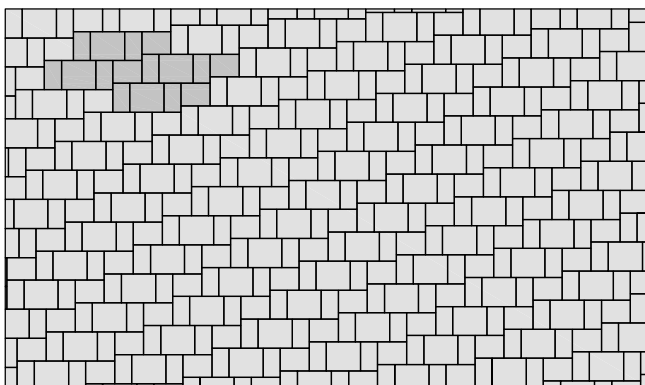

vzor 14	formát (cm)			
	11,3x19,2	15x19,2	22,6x19,2	-
spotreba ks/m ²	17,3	8,65	8,65	-


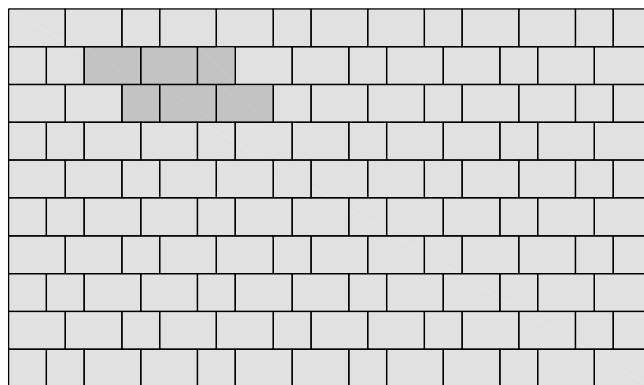


vzor 17	formát (cm)			
	25x25	37,5x25	-	-
spotreba ks/m ²	4	8	-	-

Dlažba



Vzory kladenia

APPIA ANTICA® 8 cm

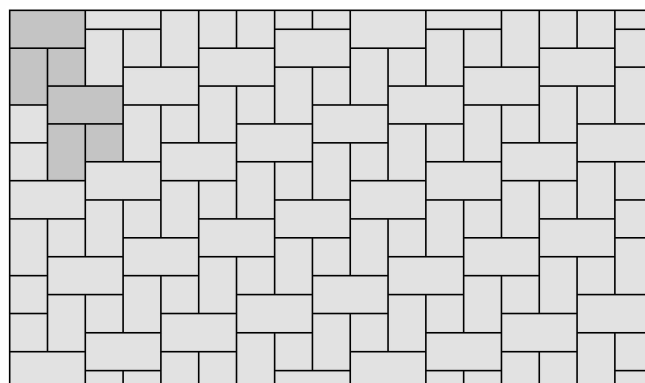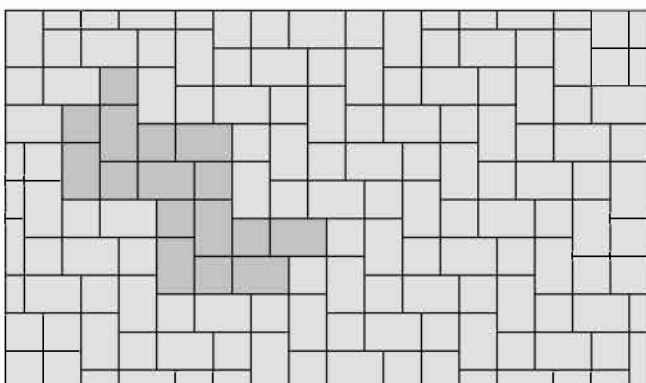



vzor 18	formát (cm)			
	25x25	37,5x25	-	-
spotreba ks/m ²	6,4	6,4	-	-

vzor 21	formát (cm)			
	25x25	37,5x25	50x25	-
spotreba ks/m ²	3,56	3,56	3,56	-

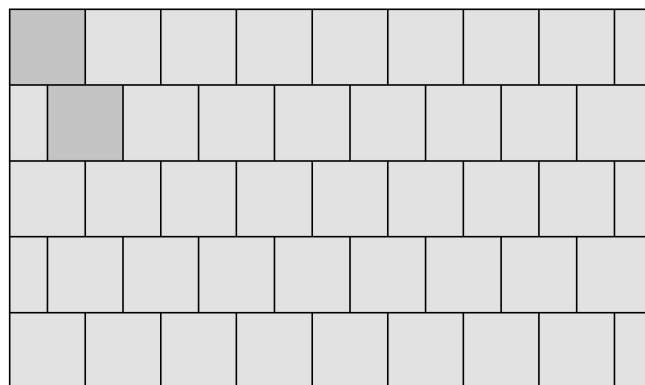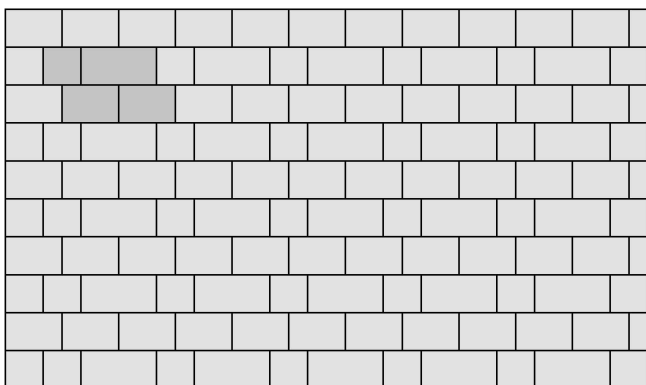

vzor 19	formát (cm)			
	25x25	37,5x25	50x25	-
spotreba ks/m ²	2,67	5,33	2,67	-

vzor 22	formát (cm)			
	50x50	-	-	-
spotreba ks/m ²	4	-	-	-

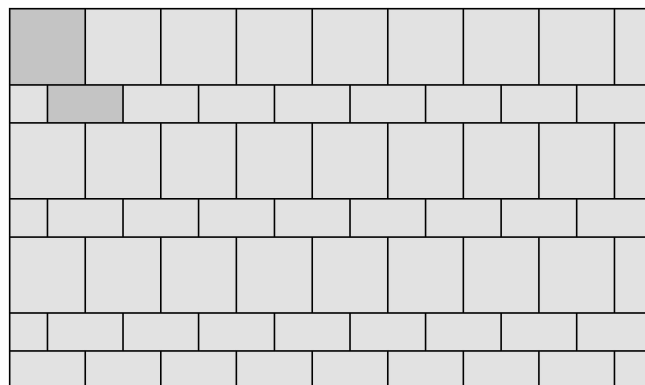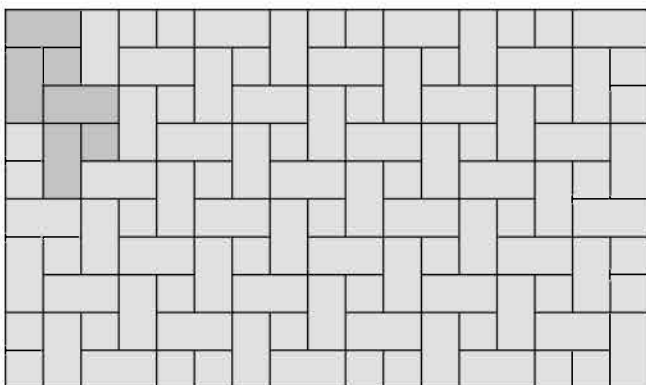



vzor 20	formát (cm)			
	25x25	50x25	-	-
spotreba ks/m ²	3,2	6,4	-	-

vzor 23	formát (cm)			
	50x25	50x50	-	-
spotreba ks/m ²	2,67	2,67	-	-

Dlažba



Vzory kladenia

APPIA ANTICA® 8 cm

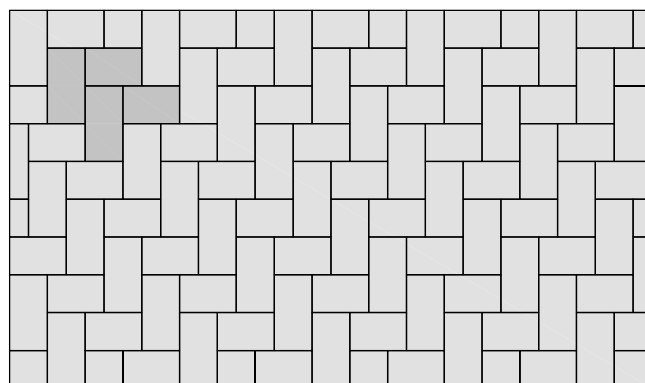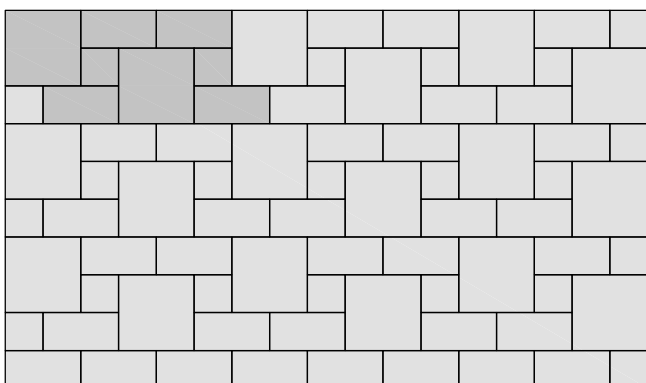



vzor 24	formát (cm)			
	25x25	50x25	50x50	-
spotreba ks/m ²	1,78	3,56	1,78	-

vzor 27	formát (cm)			
	37,5x25	50x25	-	-
spotreba ks/m ²	4,57	4,57	-	-

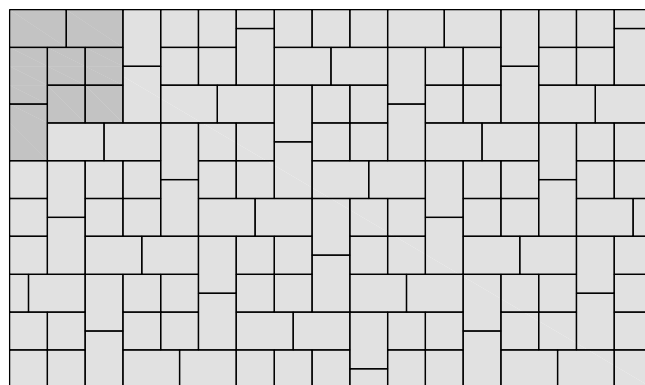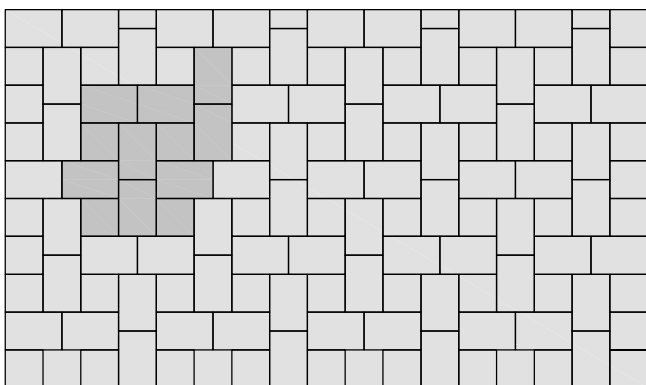

vzor 25	formát (cm)			
	25x25	37,5x25	-	-
spotreba ks/m ²	4	8	-	-

vzor 28	formát (cm)			
	25x25	37,5x25	-	-
spotreba ks/m ²	6,4	6,4	-	-

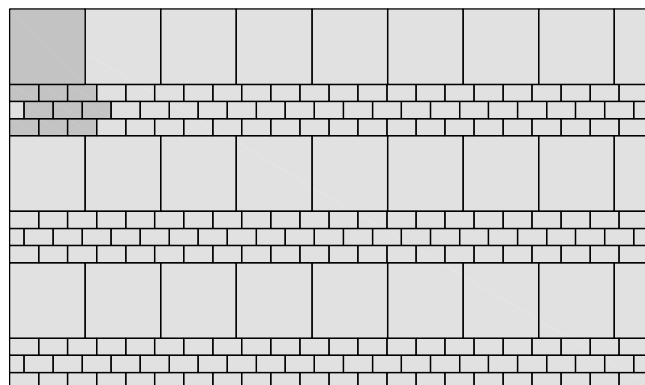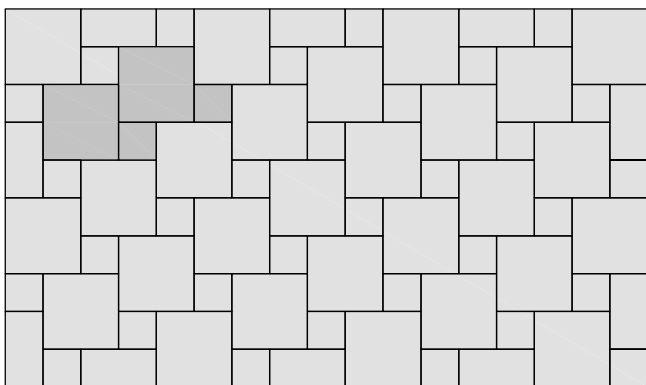

vzor 26	formát (cm)			
	25x25	50x50	-	-
spotreba ks/m ²	3,2	3,2	-	-

vzor 29	formát (cm)			
	11,3x19,2	50x50	-	-
spotreba ks/m ²	18,9	2,36	-	-


APPIA ANTICA®




Technický náčres - výrobné rozmery (mm)

Hrúbka dlažby : 80 mm


APPIA ANTICA dlažba bez fázy - s vlnitými hranami






11,3/19,2/8 cm




15/19,2/8 cm




22,6/19,2/8 cm





APPIA ANTICA dlažba bez fázy - s rovnými hranami



25/25/8 cm



37,5/25/8 cm

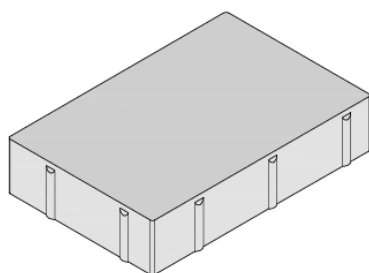

Farba, vzhľad a povrchová úprava

Farby : lávovo-sivá melírovaná (podľa ponuky aktuálneho katalógu)
Povrch : betónový rovný Colormix povrch
Hrana : rovné hrany bez fázy (hrany bez skosenia)
vlnité hrany bez fázy (hrany bez skosenia)
Dištančné prvky : áno (šírka 2 mm) - dlažba s vlnitými hranami
áno (šírka 3 mm) - dlažba s rovnými hranami

Hrana:



Popis výrobku

Dlažba je vyrábaná ako dvojrstvová z prostého betónu vibrolisovaním. Tlakom a vibráciou je dosiahnuté dokonalé zhutnenie a tým následne vynikajúce fyzikálne vlastnosti materiálu. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu pri ohybe a v tlaku. Vrchná, nášľapná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom. Prírodný povrch s melírom a nášľapnou vrstvou z kremičitého piesku.

APPIA ANTICA®



Možnosti použitia	Vhodná najmä do exteriéru na chodníky, parkové a záhradné komunikácie pre peších, terasy, okolie bazénov, nádvoria rodinných domov, spevnené a okrasné plochy rodinných domov, príjazdové cesty k rodinným domom, verejné spevnené plochy, námestia, parkoviská atď. Vyrába sa v hrúbke 8 cm, je vhodná pre nemotoristické komunikácie a pojazdné plochy zaťažené osobnými vozidlami a nákladnými vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 t pri zodpovedajúcej skladbe podkladových vrstiev a spôsobe pokládky.																																																																																																																																																													
Charakteristika	Betónová dlažba s rovným povrchom, rovnými hranami a prírodný povrch s nepravidelnou textúrou a farbami. <ul style="list-style-type: none"> • protišmykový povrch, vysoká pevnosť, zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť • mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam • jednoduchá manipulácia a pokládka vďaka jednoduchým tvarom a formátom • kombinovateľnosť s inými dlažbovými systémami STEIN+DESIGN 																																																																																																																																																													
Bezpečnosť	Dlažba je odolná proti šmyku podľa normy STN EN 1338 : 2004 a STN EN 1339 : 2004.																																																																																																																																																													
Vlastnosti výrobu	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="6">Parametre</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1338: 2004</th> <th colspan="3">Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1339: 2004</th> </tr> <tr> <th>Dĺžka</th> <th>Šírka</th> <th>Hrúbka</th> <th>Dĺžka</th> <th>Šírka</th> <th>Hrúbka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tvar a rozmery</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dovolené odchýlky</td> <td>± 2 mm</td> <td>± 2 mm</td> <td>± 3 mm</td> <td>± 2 mm</td> <td>± 2 mm</td> <td>± 2 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Trieda</td> <td>Označenie</td> <td colspan="2">Trieda</td> <td>Označenie</td> </tr> <tr> <td>Dovolené odchýlky rozmerov</td> <td colspan="2">-</td> <td>-</td> <td colspan="2">2</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>Najväčšie rozdiely uhlopriečok</td> <td colspan="2">2</td> <td>K</td> <td colspan="2">3</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Fyzikálne a mechanické vlastnosti</td> <td colspan="2">Trieda</td> <td>Označenie</td> <td colspan="2">Trieda</td> <td>Označenie</td> </tr> <tr> <td>Nasiakavosť</td> <td colspan="2">2</td> <td>B</td> <td colspan="2">2</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Mrazuvzdornosť</td> <td colspan="2">3</td> <td>D</td> <td colspan="2">3</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Odolnosť voči obrusovaniu</td> <td colspan="2">4</td> <td>I</td> <td colspan="2">4</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>Pevnosť</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Trieda</td> <td>Označenie</td> </tr> <tr> <td>Pevnosť v ťahu pri ohybe</td> <td colspan="3">NPD</td> <td colspan="2">3</td> <td>U</td> </tr> <tr> <td>Lomové zaťaženie</td> <td colspan="3">NPD</td> <td colspan="2">110</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Pevnosť v priečnom ťahu</td> <td colspan="3">≥ 3,6 MPa</td> <td colspan="3">NPD</td> </tr> <tr> <td>Lomová pevnosť</td> <td colspan="3">≥ 250 N/mm²</td> <td colspan="3">NPD</td> </tr> <tr> <td>Odolnosť voči šmyku / pošmyknutiu</td> <td colspan="3">Postačujúca</td> <td colspan="3">Postačujúca</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td colspan="3">Neobsahuje</td> <td colspan="3">Neobsahuje</td> </tr> <tr> <td>Reakcia na oheň</td> <td colspan="3">A1</td> <td colspan="3">A1</td> </tr> <tr> <td>Správanie pri vonkajšom požiari</td> <td colspan="3">Považované za postačujúce</td> <td colspan="3">Považované za postačujúce</td> </tr> <tr> <td>Povrchová úprava</td> <td colspan="3">Betónový rovný Colormix povrch</td> <td colspan="3">Betónový rovný Colormix povrch</td> </tr> </tbody> </table>							Parametre						Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1338: 2004			Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1339: 2004			Dĺžka	Šírka	Hrúbka	Dĺžka	Šírka	Hrúbka	Tvar a rozmery							Dovolené odchýlky	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm		Trieda		Označenie	Trieda		Označenie	Dovolené odchýlky rozmerov	-		-	2		P	Najväčšie rozdiely uhlopriečok	2		K	3		L	Fyzikálne a mechanické vlastnosti	Trieda		Označenie	Trieda		Označenie	Nasiakavosť	2		B	2		B	Mrazuvzdornosť	3		D	3		D	Odolnosť voči obrusovaniu	4		I	4		I	Pevnosť				Trieda		Označenie	Pevnosť v ťahu pri ohybe	NPD			3		U	Lomové zaťaženie	NPD			110		11	Pevnosť v priečnom ťahu	≥ 3,6 MPa			NPD			Lomová pevnosť	≥ 250 N/mm ²			NPD			Odolnosť voči šmyku / pošmyknutiu	Postačujúca			Postačujúca			Nebezpečné látky	Neobsahuje			Neobsahuje			Reakcia na oheň	A1			A1			Správanie pri vonkajšom požiari	Považované za postačujúce			Považované za postačujúce			Povrchová úprava	Betónový rovný Colormix povrch			Betónový rovný Colormix povrch		
	Parametre																																																																																																																																																													
	Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1338: 2004			Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1339: 2004																																																																																																																																																										
	Dĺžka	Šírka	Hrúbka	Dĺžka	Šírka	Hrúbka																																																																																																																																																								
Tvar a rozmery																																																																																																																																																														
Dovolené odchýlky	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm																																																																																																																																																								
	Trieda		Označenie	Trieda		Označenie																																																																																																																																																								
Dovolené odchýlky rozmerov	-		-	2		P																																																																																																																																																								
Najväčšie rozdiely uhlopriečok	2		K	3		L																																																																																																																																																								
Fyzikálne a mechanické vlastnosti	Trieda		Označenie	Trieda		Označenie																																																																																																																																																								
Nasiakavosť	2		B	2		B																																																																																																																																																								
Mrazuvzdornosť	3		D	3		D																																																																																																																																																								
Odolnosť voči obrusovaniu	4		I	4		I																																																																																																																																																								
Pevnosť				Trieda		Označenie																																																																																																																																																								
Pevnosť v ťahu pri ohybe	NPD			3		U																																																																																																																																																								
Lomové zaťaženie	NPD			110		11																																																																																																																																																								
Pevnosť v priečnom ťahu	≥ 3,6 MPa			NPD																																																																																																																																																										
Lomová pevnosť	≥ 250 N/mm ²			NPD																																																																																																																																																										
Odolnosť voči šmyku / pošmyknutiu	Postačujúca			Postačujúca																																																																																																																																																										
Nebezpečné látky	Neobsahuje			Neobsahuje																																																																																																																																																										
Reakcia na oheň	A1			A1																																																																																																																																																										
Správanie pri vonkajšom požiari	Považované za postačujúce			Považované za postačujúce																																																																																																																																																										
Povrchová úprava	Betónový rovný Colormix povrch			Betónový rovný Colormix povrch																																																																																																																																																										
Prepisy a normy	Uvedený výrobok je v zhode s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 , ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh. Dodržanie tohto nariadenia v SR upravujú právne predpisy ako Zákon MDVRR SR č 133 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška MDVRR SR č. 162 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Na výrobok sa uplatňujú normy : STN EN 1338 : 2004 – Betónové dlažbové tvarovky, požiadavky a skúšobné metódy STN EN 1339 : 2004 – Betónové dlaždice, požiadavky a skúšobné metódy.																																																																																																																																																													

DLAŽBA

TECHNICKÝ LIST

APPIA ANTICA®



Technické údaje	výrobné rozmery v mm	výška/hrúbka v mm	prevedenie hrany	šírka škáry v mm	spotreba ks ks/m ²	hmotnosť cca kg/ks	množstvo na palete ks/pal.	množstvo na palete m ² /pal.	hmotnosť cca kg/pal.
Skladobné rozmery v cm									
APPIA ANTICA dlažba bez fázy - s vlnitými hranami									
11,3 x 19,2	110 x 189	80	rovná bez fázy	4 až 8	46,10	3,70	336	7,29	1243,0
15 x 19,2	148 x 189	80	rovná bez fázy	4 až 8	34,72	5,20	288	8,30	1498,0
22,6 x 19,2	223 x 189	80	rovná bez fázy	4 až 8	23,05	7,50	160	6,94	1200,0
APPIA ANTICA dlažba bez fázy - s rovnými hranami									
25 x 25	246 x 246	80	rovná bez fázy	min. 4	16,0	11,0	128	8,0	1408,0
37,5 x 25	371 x 246	80	rovná bez fázy	min. 4	10,67	16,50	96	9,0	1584,0
Vzory kladenia	všetky vzory kladenia nájdete na internetovej stránke www.semmelrock.sk								

Pokládka		Zaťaženie		
ručná	strojová	pochádzna	pojazdná do 3,5 t	pojazdná nad 3,5 t
X	-	X	X	X

Platí len v prípade správne vykonaného podložia dláždenej plochy a správne položenej dlažby podľa platných predpisov a noriem.

Vydanie : 01/2020

Všetky nami uvedené údaje sú len orientačné. Spotreba dlažby a platní na m² položenej plochy zahŕňa spravidla aj škáru medzi výrobkami. Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. nezodpovedá za chyby spôsobené tlačou.

APPIA ANTICA®



Čo by ste mali vedieť (všeobecné informácie)

Betón a prírodný kameň

Naše výrobky pozostávajú z veľkej časti z vysokohodnotných, farebných ušľachtilých drtí, prírodných kameňov a prírodných pieskov. Atraktívne varianty stvárňovania povrchov vyplývajú z mnohostranných metód opracovania, ako napr. brúsenie, pieskovanie a vymývanie. Týmto je daná vysoká pochôdná bezpečnosť aj v mokrom stave.

Betón a farba

Betón obsahuje spolu s prírodnými kamennými drvinami i cement, vodu a pri farebných výrobkoch i príslušné farebné pigmenty. Nakoľko pozostáva z prírodných materiálov - štrku, alebo jemnej kamennej drviny, piesku, cementu a vody, podlieha i jeho farba prirodzeným odchýlkam. Na druhej strane i pigmenty oxidu železa, ktoré používame, podliehajú jemným odchýlkam, pričom ich odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu je vynikajúca. Výrobou podmienené farebné odchýlky vyplývajú v podstatnej miere z rozdielnych technologických postupov pre rôzne výrobkové skupiny, ako aj z rozdielnych okamihov výroby a spracovania. Bežnými poveternostnými vplyvmi a užívaním vydláždených plôch sa časom dostaví zmena a zrovnomernenie vzhľadu povrchu. Prírodná "patina", ktorá sa dostaví, "zušľachtuje" výrobok. Tip: na dosiahnutie atraktívnej hry farieb a rovnomerného povrchu je potrebné dbať pri pokládke na striedavé odoberanie výrobkov z viacerých paliet jednej dodávky súčasne. Z vyššie uvedených dôvodov nemožno technicky predísť výskytu farebných rozdielov, no kvalita výrobkov SEMMELROCK tým nebude ovplyvnená. Preto nebudú nami uznané ako reklamácia.

Vápenné výkvetvy

Výkvetvy sú celkom prirodzená záležitosť

Farebné betónové výrobky sú vyrábané z betónu, t.j. z čistého prírodného produktu. Skladá sa z piesku, kameniva a vody, pričom je jasné, že cement sa páli z vápenca a hlíny. Ako pri všetkých prírodných surovinách i kvalita vápenca a hlíny podlieha odchýlkam v závislosti od zloženia ložiska. V póroch betónu prúdi voda z dažďa, pary alebo rosy a rozpúšťa čiastočne vápno. Rozpustené vápno difunduje na povrch, voda sa vyparuje a zostáva ťažko rozpustný, biely vápenný zákal. Chemický proces, ktorému podlieha vápno vplyvom poveternostných podmienok, nie je ešte výstupom na povrch betónu skončený. Vďaka dažďu a iným poveternostným podmienkam, sa vápno pomaly odbúrava, prípadne odplavuje. Výkvetvy miznú po nejakej dobe samé od seba. Pretože sa na povrchu betónu objavuje len diel vápna, ktorý nie je viazaný s inými surovinami z betónu, neobjavuje sa znova efekt výkvetov po ich vymiznutí. Výmena betónových tvaroviek alebo iné opatrenia proti výkvetom, nie sú na mieste. Starostlivosť pri výrobe betónových výrobkov je najlepším receptom. Dostatočné zavibrovanie betónu zabraňuje prílišnej tvorbe otvorených pórov, ktoré uvoľňujú vode cestu do vnútra a späť. Tvrdnutie vo vlhkom a teplom prostredí môže znížiť sklon betónu k výkvetom. Baliace fólie podporujú tvorbu kondenzovanej vody, a preto by sa malo zabrániť dlhému skladovaniu v týchto podmienkach. Cez všetky výskumy je nutné konštatovať, že doteraz neexistuje hospodárny a účinný postup, ktorým by sa celkom zabránilo vzniku výkvetov.

Výkvetvy sú spravidla v priebehu 1 až 2 rokov zmyté dažďom. Výkvetvy sa musia chápať ako dôkaz toho, že výrobky pochádzajú z prírodných surovín. Kvalita výrobkov SEMMELROCK tým nie je ovplyvnená, a preto nepredstavujú žiadny dôvod na reklamáciu.

Normy pre betónové výrobky

Pre betónové výrobky, ktoré sú určené na dláždenie pochôdných a pojazdných plôch sú v platnosti tieto normy: STN EN1338 (betónové dlažobné tvarovky), STN EN1339 (betónové dlaždice) a STN EN 1340 (betónové obrubníky). Okrem technických požiadaviek, ktoré musí stavebný výrobok spĺňať, definujú uvedené technické normy i potrebné skúšobné postupy, tzv. počiatočné skúšky typu. Na základe výsledkov skúšobných postupov sa vystavuje Vyhlásenie zhody k jednotlivým druhom výrobkov.

Farebne melírované plochy

Farebné a špeciálne farebne tieňované (melírované) betónové výrobky je nutné pred pokládkou vyberať z rôznych paliet a v každej palete z inej vrstvy, aby bol dosiahnutý harmonický obraz. Podľa výrobných šarže a dodaného množstva môže dôjsť z dôvodu náhodných koncentrácií farieb k rozdielnym odtieňom. Z tohto dôvodu považujeme výrobky na výstavnej ploche a vo vzorkových stojanoch len ako informatívne. Minimálne farebné odchýlky od vystavených vzoriek a dodatočne dokúpených materiálov rovnakého druhu, tvaru a farby nie sú dôvodom pre oprávnenú reklamáciu.

Rozmery

Všetky rozmery výrobkov v tomto katalógu sú rastrové (dĺžka/ šírka/ hrúbka). Výnimku tvoria platne Picola, Corona Brilliant, Pastella a Carat, pri ktorých sú udávané výrobné rozmery. K týmto rozmerom je treba prirátavať šírku škáry. Tieto rozmery sú pre architektov, projektantov a pokladačov dôležité informácie, aby bolo možné s výrobkami plánovať, pretože sa jedná o rozmery k pokládke materiálu. Údaje v jednotlivých položkách o spotrebe dlažby v "ks/m²" obsahujú i potrebné škáry (3 – 5 mm podľa predpisov pri suchom spôsobe kladenia dlažby a platní. Rastrové rozmery pri platniach s nepravidelnými hranami (výrobky rady Bradstone) obsahujú doporučenú šírku škáry od 6 do 15 mm v závislosti od typu platní.

Celkový raster pokládky je potrebné zistiť vopred, rozložením dlažbových radov. Rastrové rozmery sa môžu zmeniť v prípade, že sa niekoľko formátov použije pre rôzne vzory. U požadovaných údajoch jednotlivých rozmerov podľa európskych noriem sa jedná o reálne rozmery stavebných prvkov.

Sfarbenie

V zriedkavých prípadoch môže pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvom okolitého prostredia dôjsť k fahkým žltkastým alebo hnedastým sfarbeniam povrchu. Nakoľko výskyt takéhoto sfarbenia nevieme ovplyvniť nepovažujú sa za dôvod k reklamácii.

Odpraskávanie hrán

Dlažbové prvky, platne alebo obrubníky, ktoré sú položené príliš natesno alebo je pod nimi nedostatočne pevné lôžko môžu byť už počas vibrovania plochy vystavené vzájomnému kontaktu, ktorému neodolá ani najkvalitnejší betón. Dôsledkom sú odpraskané hrany. Tieto nepredstavujú chybu výrobku ale chybu pokládky alebo výstavby lôžka. Platia smernice príslušnej STN normy.

Vlasové trhliny


V niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť povrchové trhliny (vlasové trhliny). Na suchom výrobku nie sú voľným okom viditeľné. Spozorovať sa dajú iba pri mokrom povrchu, ktorý je takmer vyschnutý. Tieto trhliny neovplyvňujú úžitkové vlastnosti výrobku.

Umelo „zostarnuté“ výrobky

Pri umelo zostarnutých produktoch (otľakané výrobky) môžu byť hrany a ich časti výrazne a nerovnomerne odbité. Pritom môžu byť viditeľné aj časti vnútorného betónu. Aj po pokládke a používaní dlažby sa ešte môžu odlamovať časti dlažby. Prach, ktorý sa môže pri dodávke výrobkov vyskytovať na ich povrchu zmizne po určitej dobe pôsobením poveternostných podmienok.

Reklamácie

Pri prevzatí tovaru, ešte pred jeho zabudovaním ho treba pohľadom skontrolovať. Pokiaľ sa zistia kvalitatívne nedostatky, treba tieto ešte pred pokládkou reklamovať. Pri oprávnenej reklamacii vymieňame len nami vyrobený tovar. Náklady na pokládku obvykle neuhrádzame. Pri neoprávnenej reklamacii platí náklady s ňou spojené zákazníkom.

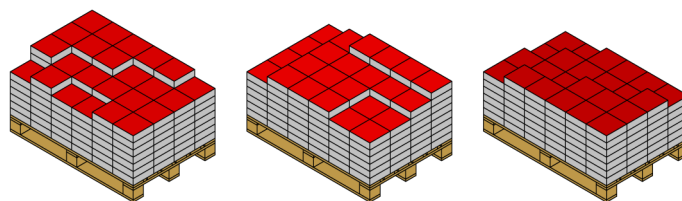

Striedavé odoberanie výrobkov z viacerých paliet jednej dodávky súčasne.

Upozornenie

Údaje v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie o výrobku, jeho používaní a zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam. Odchýlky sa môžu vyskytnúť v závislosti na spôsobe práce, podkladu a použitých materiálov pri pokládke. **V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.**