

11

Ochrana proti
zpětnému vzduť



Sklepní vpust Junior


Produktové informace

ACO Produktové výhody

- ideální pro rekonstrukce díky kompaktním rozměrům výrobku
 - otočný roštový nástavec pro optimální nastavení vůči okolní dlažbě
 - volitelně s výškově upravitelným prodlužovacím kusem pro hlubší zabudování
 - vyjímatelný sifon s kalovým košem a zpětný uzávěr bez použití nářadí
- typ 5 podle normy EN 13564
 - z plastu
 - pro šedou vodu (bez obsahu fekálií)
 - s vyjímatelným kalovým košem a pachovým uzávěrem (sifonem)
 - výška vodního sloupce v sifonu: 60 mm
 - zpětný uzávěr se 2 zpětnými klapkami
 - s jednou ovládanou klapkou pro ruční uzavření
 - otočný roštový nástavec
 - z plastu
 - rozměr rámu: 197 x 197 mm
 - třída zatížení K 3
 - odtok
 - DN/OD 110
 - sklon odtoku: 1,5°
 - průtok: 1,4 l/s



Přehled výrobků

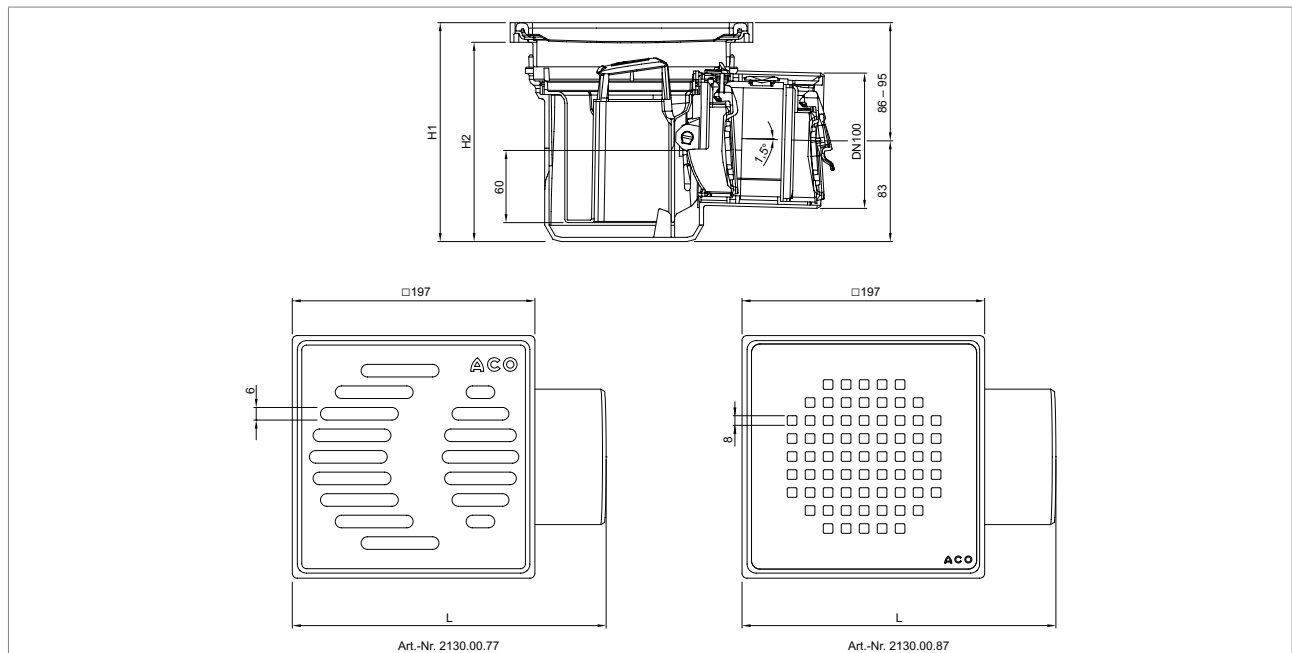

Rošt	Rozměry			Objednávací číslo	Cena/ks [EUR]
	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]		
Štěrbinový rošt z ABS	255	168 – 177	152 – 161	2130.00.77	83,-
Designový rošt Quadrato z leštěné nerezové oceli	255	168 – 177	152 – 161	2130.00.87	123,-

Zpětné klapky Triplex

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- Kompaktní velikost
- Údržba bez použití nářadí
- Rychloupínací zámky na vrchním krytu
- Spád od 6 mm
- Snadné čištění a údržba
- Vhodné pro pojezdové kamery
- Poprvé u Triplex DN 50/DN 75:
 - Možnost provést test těsnosti na místě podle normy EN 13564

- Z plastu
- Typy 0/1/2 testovány dle EN 13564
- Pro potrubí profilu: DN 50 - DN 160
- Samočinná(é) uzavírací klapka(y)
- S velkým revizním a čistícím otvorem, jakož i zkušební nálevkou (pro Typ 2)
- K instalaci na volně ležící potrubí, popř. do šachty připravené stavbou
- Testováno do:
 - 75° C
 - 0,5 bar



Přehled výrobků

	Jmenovitý rozměr		Rozměry			Stavební otvor [mm]
	DN	D [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
	50	80	201	101	6	180 x 410
	75	108	256	132	6	210 x 475
	110	157	337	189	8	260 x 580
	125	214	403	241	10	320 x 665
	160	214	457	241	10	320 x 760

	Popis	Jmenovitý rozměr DN	Objednací číslo	Cena/ks [EUR]
Pro volně položené potrubí				
	Jednoduchá zpětná klapka ■ Typ 0 podle EN 13564 ■ Vhodné pro dešťové a čisté vody ■ Jedna samočinná uzavírací klapka, bez možnosti manuálního uzavření	110	2110.00.00	110,-
		125	2125.00.00	124,-
		160	2150.00.00	134,-
	Jednoduchá zpětná klapka ■ Typ 1 podle EN 13564 ■ Vhodné pro dešťové a čisté vody ■ Jedna samočinná uzavírací klapka, s možností manuálního uzavření	110	2110.10.00	134,-
		125	2125.10.00	147,-
		160	2150.10.00	160,-
	Zdvojená zpětná klapka ■ Typ 2 podle EN 13564 ■ Vhodné pro šedou vodu (technologické vody bez obsahu fekálií) ■ Vhodné pro černou vodu (s obsahem fekálií) dle ČSN 75 6760 ■ Dvě samočinné uzavírací klapky, jedna s možností manuálního uzavření	50	2105.20.00	111,-
		75	2107.20.00	145,-
		110	2110.20.00	145,-
		125	2125.20.00	164,-
		160	2150.20.00	176,-

Poznámka: Další typy a provedení zpětných klapek naleznete v **Katalogu B19** – Profesionální odvodnění budov.