



## ACO HexaSelf® – líniový odvodňovací systém z plastu



HexaSelf® je ľahký a pritom stabilný odvodňovací žľab z PVC-U. Má vyššiu rýchlosť toku a lepšie samočistiace vlastnosti vďaka hladkým vnútorným stenám žľabu.


### Prednosti systému:

- nízka hmotnosť (jednoduchá preprava, manipulácia)
- recyklovateľný materiál
- mrazuvzdorný a odolný voči UV žiareniu
- možnosť napojenia kanalizácie na ôsmych predtvarovaných miestach žľabu
- trieda zaťaženia A15

### Použitie:

- plochy pojazdné s ľahkou dopravou
- terasy

### Systémové komponenty

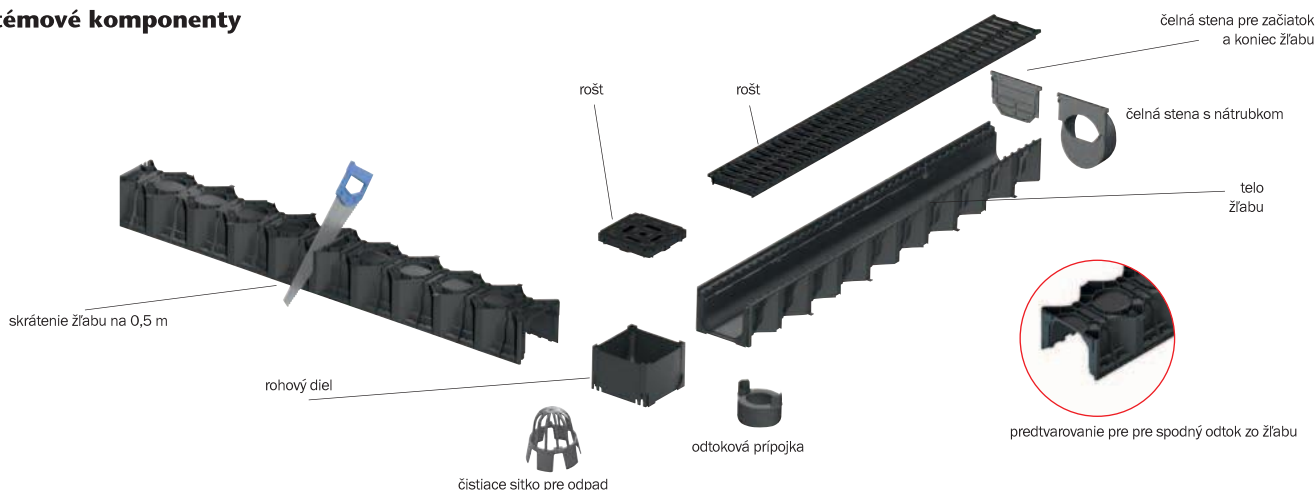


žľab	svetlá šírka/ cm	stav. dĺžka/ cm	stav. šírka/ cm	stav. výška/ cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	cena EUR/ks	
farba čierna, žľab s roštom									
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	319210	<b>9,90</b>	
rohový diel	10	12,6	12,6	7,8	0,22	500	19280	<b>11,00</b>	
sada (2 čelá, odtok, sitko)							319287	<b>6,50</b>	
farba sivá, žľab s roštom									
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19222	<b>9,90</b>	
rohový diel	10	12,6	12,6	7,8	0,22	500	19296	<b>11,00</b>	
sada (2 čelá, odtok, sitko)							19297	<b>6,50</b>	
čierny žľab s roštom									
z pozinkovanej ocele 100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	319213	<b>11,00</b>	
sivý žľab s roštom									
z pozinkovanej ocele 100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19223	<b>11,00</b>	
čierny žľab s čiernym plastovým štrbinovým roštom							60	19561	<b>11,00</b>
plastový revízny diel							19560	<b>18,00</b>	

Príslušenstvo (čelo, odtoková prípojka, čistiacie sitko pre odpad) môže byť v prípade potreby fixované neutrálnym silikónom.

## ACO EuroSelf® – líniový odvodňovací systém z polymérbetónu

Schéma stavebnicového systému pre napojenie línie na odtokové potrubie.

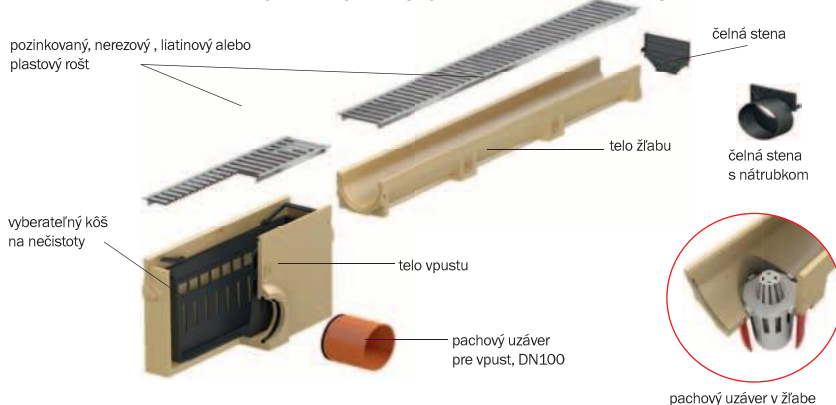

### ACO EuroSelf® - štandardné riešenie

žľab z polymérbetónu s krycím roštom, prietochým profilom v tvare písmena V a bezpečnostnou SF drážkou pre prípadné vytmelenie spojov žľabov.

výrobok	sv. šírka cm	stav. dĺžka cm	stav. šírka cm	stav. výška cm	ks/ pal.	obj. č.	EUR/ ks
<b>EuroSelf®</b>							
<b>Žľab s pozinkovaným roštom</b>							
žľab 100 cm	10	100	11,8	9,7	60	38700	<b>16,00</b>
žľab 50 cm	10	50	11,8	9,7	60	38702	<b>12,00</b>
žľab 100 cm s integrovaným PVC nátrubkom DN 100	10	100	11,8	9,7	12	38701	<b>30,00</b>
vpust s košom	10	50	11,8	30,0	12	38703	<b>60,00</b>
<b>Žľab s liatinovým roštom</b>							
žľab 100 cm	10	100	11,8	10,0	60	38705	<b>50,00</b>
žľab 50 cm	10	50	11,8	10,0	48	38707	<b>30,00</b>
žľab 100 cm s integrovaným PVC nátrubkom DN 100	10	100	11,8	10,0	48	38706	<b>50,00</b>
vpust s košom	10	50	11,8	30,0	12	38708	<b>75,00</b>
<b>Príslušenstvo spoločné pre EuroSelf a HexaSelf</b>							
čelná stena, plastová, čierna						319288	<b>4,00</b>
čelo s nátr. DN 100, plastové, čierne						319289	<b>10,00</b>
pachový uzáver pre žľab						01666	<b>10,00</b>
pachový uzáver pre vpust						01684	<b>10,00</b>
háč na rošt						03429	<b>14,00</b>

### ACO SELF® Supermini

žľab s nízkou stavebnou výškou

výrobok	sv. šírka cm	stav. dĺžka cm	stav. šírka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	EUR/ ks
<b>Self * Supermini</b>								
rošt, pozink. oceľ, aretácia								
žľab 100 cm	10	100	13	5,6	5,8	60	401206	<b>14,00</b>
žľab 50 cm*	10	50	13	5,6	2,9	60	401207	<b>12,00</b>
<b>Príslušenstvo</b>								
čelo					0,2	300	401235	<b>4,00</b>
čelo s nátr. DN 60					0,4	100	401236	<b>12,00</b>
pachový uzáver pre žľab			12		0,1		35565	<b>10,00</b>
háč na rošt					0,25		01290	<b>14,00</b>

Žľab vhodný pre odvodnenie miest, kde je malé množstvo vody alebo tam, kde je z dôvodu zabudovania požadovaná nízka stavebná výška žľabu.



Odvodňovací systém ACO Self® bol vyvinutý špeciálne pre privátnu oblasť použitia. Žľabový systém a vpusty sú vyrobené z polymérbetónu – ľahký a veľmi pevný materiál, ktorý umožňuje variabilné riešenie odvodnenia. Vpust umožňuje bezproblémové napojenie na kanalizáciu. Súčasťou vpustu je vyberateľný, ľahko čistiaci kôš, ktorý bráni prenikaniu hrubých nečistôt do kanalizácie a tiež pachový uzáver, ktorý zabraňuje šíreniu zápachu.

- vysoká rýchlosť prúdenia zabezpečuje ľahký odvod väčšieho množstva vody
- trieda zaťaženia A15 - B125
- stavebnicový systém
- jednoduchá manipulácia a montáž

#### Prednosti systému:


- polymérbetón má hladké a nenasiakavé povrchy odolné voči korózii, posypovej soli, ropným látkam, námraze a pod.
- bezskrutková a bezúdržbová aretácia
- nenáročný na údržbu vďaka silným samočistiacim schopnostiam



Žľab z polymérbetónu, krycí rošt z pozinkovanej ocele



Žľab z polymérbetónu, liatinový rošt



Vpust, liatinový rošt, kôš na hrubé nečistoty a odtokom DN 100












Telo žľabu Supermini s roštom



Príslušenstvo

## ACO EuroSelf® – líniový odvodňovací systém z polymérbetónu

### Široká ponuka roštov pre žľaby EuroSelf a Hexaself

	Popis	Stav. dĺžka [mm]	Obj. číslo	Cena Eur/ks
<b>Rošty pre ACO EuroSelf a HexaSelf *</b>				
	Pozinkovaný mŕstkový rošt	1000	38516	na vyžiadanie
		500	38517	na vyžiadanie
	Nerezový mŕstkový rošt	1000	310307	na vyžiadanie
		500	310308	na vyžiadanie
	Pozinkovaný mŕstkový rošt - Antracit	1000	409990	na vyžiadanie
		500	409991	na vyžiadanie
	Pozinkovaný mŕstkový rošt - Terakota	1000	310305	na vyžiadanie
		500	310306	na vyžiadanie
	Liatinový mŕstkový rošt	500	38512	na vyžiadanie
	Plastový mŕstkový rošt, čierny	1000	319250	na vyžiadanie
		500	319251	na vyžiadanie
	Antikorový rošt Heelsafe	1000	38714	na vyžiadanie
		500	38715	na vyžiadanie
	Pozinkovaný štrbinový rošt (výška štrbiny 105 mm)	1000	415838	na vyžiadanie
		850	415840	na vyžiadanie
		500	415850	na vyžiadanie
	Antikorový štrbinový rošt (výška štrbiny 105 mm)	1000	415842	na vyžiadanie
		850	415844	na vyžiadanie
		500	415851	na vyžiadanie
	Pozinkovaný štrbinový rošt - revízny diel (výška štrbiny 105 mm)	500	415839	na vyžiadanie
		150	415841	na vyžiadanie
	Antikorový štrbinový rošt - revízny diel (výška štrbiny 105 mm)	500	415843	na vyžiadanie
		150	415845	na vyžiadanie


\* použiteľné iba pre čierny HexaSelf

## Postup montáže ACO Self® HexaLine žľaby






**Have-uni**  
www.dlazba.sk

97401 Banská Bystrica  
Majerská cesta 96 (areál Stavvia a.s.)  
tel.: (048) 414 13 23  
info@dlazba.sk



1. Vykopete stavebnú ryhu. V prípade, že žľab nebude podbetónovaný (len možnosť chôdze), zhutnite podložie odporúčaným spôsobom ako pri pokládke zámkovej dlažby.
2. Kvôli prejazdu osobnými automobilmi je treba zhotoviť betónový základ vysoký cca 10 cm.
3. Betónový základ (príp. zhutnené podložie) vyrovnajte vhodným náradím.
4. Zvoľte miesto odtoku zo žľabu.
5. Na začiatok a koniec žľabovej línie nasadte čelné steny.
6. V mieste odtoku zo žľabu inštalujte nátrubok.



7. Žľab s nátrubkom uložte na miesto odtoku.
8. Jednoduchým spôsobom pripojte ďalšie žľabové telesá.
9. V prípade potreby môžete skrátiť žľab vhodným nástrojom na požadovanú dĺžku.
10. Ukážka rezu napojenia na kanalizáciu.
11. Nasadte sitko pre zachytenie hrubých nečistôt.
12. Pri pokládke dbajte na to, aby hrana ACO HexaLine bola 3-5 mm pod povrchom dlažby.

