

ACO Self®

Rohožky na čistenie obuvi



Zhodnotenie domu, dvora a záhrady



**ACO Self® Rohožky na čistenie obuvi
– systém ACO Self® Vario**

Have-uni

www.dlazba.sk

97401 Banská Bystrica
Majerská cesta 96 (areál Stavia a.s.)

tel.: (048) 414 13 23

info@dlazba.sk

www.dlazba.sk





Špina zostane vonku

Systém ACO Self® Rohožky na čistenie obuvi – pre čistotu v celom dome: rohožky na čistenie obuvi vonku a vo vnútri očistia hrubú špinu, jemný prach a vlhkosť.

Rohožky na čistenie obuvi ACO Self® sa dodávajú v troch rozmeroch, ktoré sú vhodné pre väčšinu aplikácií. Ich montáž je veľmi jednoduchá a je možná aj svojpomocne.

ACO Vario® – vaničky a rohožky pre čistenie obuvi



Systém ACO Vario® – podlahové vaničky a rohožky zachytávajú nečistoty z vonka a udržujú tak čistotu v celom vašom dome.


Rohožky na čistenie obuvi vonku i vo vnútri očistia topánky od hrubej nečistoty i vody.

Prednosti systému:

- vaničky a rohožky pre vonkajšie i vnútorné priestory
- systém stredových výstužných priečok
- jednoduché napojenie na odtok
- jednoduchá montáž
- ľahká údržba

Použitie:

- vstupné priestory domov, bytových priestorov a rekreačných chat

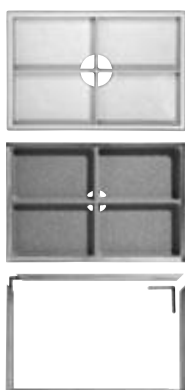

Ceny sú uvedené bez DPH.

výrobok	stav. dĺžka cm	stav. šírka cm	stav. výška cm	kg/ks	ks/pal.	kg/pal.	obj. číslo	cena EUR/ks
plastová vaňa ACO VARIO, PP, odtok DN 100	60,0	40,0	7,5	1,4			82400	20,00
vaňa z polymérbetónu s hranou z pozinkovanej ocele, odtok DN 100	60,0	40,0	8,0	12,0	20	240	00398	35,00
	75,0	50,0	8,0	18,0	20	360	00399	55,00
rám so špeciálnym hliníkovým profilom, vrátane montážnych rohov, farba Alu prírodná	100,0	50,0	8,0	21,6	20	432	00400	58,00
	60,0	40,0	2,5	0,9		4	01995	34,00
	75,0	50,0	2,5	1,0		4	01996	37,00
	100,0	50,0	2,5	1,1		4	01997	40,00



Krycie rošty a rohožky do vnútorných a vonkajších priestorov

Hliníkový profil s gumou – čierna farba (vzdialenosť profilov 8 mm), s drážkovanými gumovými pásikmi.	60,0	40,0	2,0				01213	118,00
	75,0	50,0	2,0				01214	150,50
	100,0	50,0	2,0				01215	198,50



Hliníkový profil s plstou – antracitovo-čierna farba (vzdialenosť profilov 8 mm), s plstenými páskami z hrubého vlákna.	60,0	40,0	2,0				01210	84,00
	75,0	50,0	2,0				01211	126,50
	100,0	50,0	2,0				01212	167,50




Hliníkový profil s plstou – svetlo-šedá farba (vzdialenosť profilov 8 mm), s plstenými páskami z hrubého vlákna.	60,0	40,0	2,0				02180	86,00
	75,0	50,0	2,0				02181	128,00
	100,0	50,0	2,0				02182	171,00




Krycie rošty a rohožky vo vonkajších priestoroch

Opticky uzavretý povrch, vzdialenosť 9/31 mm, pozinkovaná oceľ.	60,0	40,0	2,0				01207	25,00
	75,0	50,0	2,0				01208	41,50
	100,0	50,0	2,0				01209	44,00



Rohožky pre čistenie obuvi pre vnútorné priestory

Pochádzna, vložený čistíč topánok, nosný profil je z hliníka, prevedenie plst', farba antracitová. Možnosť použiť i do keramickej dlažby.	60,0	40,0	1,0				37250	85,00
	75,0	50,0	1,0				37255	117,50



Pochádzna, nosný profil je z hliníka, prevedenie plst', farba šedá. Možnosť použiť i do keramickej dlažby.	60,0	40,0	1,0				37251	85,00
	75,0	50,0	1,0				37256	117,50

ACO Self® Systémy rohožiek na čistenie obuvi **- jednoduchá montáž, perfektné riešenie**

Systém podlahových vaní pre vonkajšie priestory

Systémy rohožiek na čistenie obuvi ACO Vario pre vonkajšie priestory zachycujú najhrubšie nečistoty a vlhkosť. Montáž je veľmi jednoduchá, lebo sa montuje výlučne z hotových prvkov – zaujímavé predovšetkým pre montáž svojpomocou.



1. Podklad pripravte tak, aby horný okraj rohožky na čistenie obuvi ACO Vario bol zarovnaný s okolitým spevneným povrchom (dôležité pre následné práce!).



2. Podlahovú vaničku rohožky na čistenie obuvi posad'te na podklad a vyrovnajte.



3. Vložte krycí rošt, skontrolujte správne usadenie.



4. Položte susediaci obklad povrchu. V prípade napojenia rohožky na kanalizačný alebo drenážny systém použite potrubie DN 100. Dokončíte súvisiace spevnené plochy.

Systém uholníkových rámov pre vnútorné priestory

Systém uholníkových rámov vo vnútri domu nedáva jemným nečistotám žiadnu šancu. Vaša výhoda: menej práce a navyše bezpečná ochrana Vašich podlahových krytín. Montáž je bezproblémová a uskutočňuje sa priamo do vlhkej mazaniny.

1. Uholníkový rám zostavte podľa návodu na montáž, položte na pripravenú mokrú mazaninu, vyrovnajte a urobte odtlačok.



2. Pomocou murárskej lyžice vytvorte podľa odtlačku drážku pre uholníkový rám.



3. Uholníkový rám uložte do drážky. Zohľadnite výšku susediacej podlahovej krytiny, z vonkajšej strany rámu dotvorte natesno mazaninu. Potom položte dlažbu – buď do čerstvej mazaniny, alebo do lepidla na dlaždice. Aby ste vytvorili rovný podklad pre rohož, spracujte mazaninu pomocou hladítka tak, aby lícovala so spodnou hranou rámu.



4. Následne položte podlahový obklad, a to buď do čerstvého lôžka mazaniny, alebo do lepidla na dlaždice.



Možnosti použitia rohožíek ACO Self®

Podlahová vaňa
Light



Podlahová vaňa
Vario



Uholníkový rám



Inštalácia

vo vonkajších priestoroch

s dlažbou
so záhradnými dlaždicami
s betónovým povrchom
so štiepanými dlaždicami
s klinkerovými tehliami
s dlaždicami z prírodného kameňa

vo vnútorných priestoroch

s dlažbou, mramorom
mazaninou atď.

<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>
--	--	----------------------------


Pozinkovaný
oceľový rošt



Plstený rošt



Gumový rošt



Inštalácia

vo vonkajších priestoroch

s dlažbou
so záhradnými dlaždicami
s betónovým povrchom
so štiepanými dlaždicami
s klinkerovými tehliami
s dlaždicami z prírodného kameňa

vo vnútorných priestoroch

s dlažbou, mramorom
mazaninou atď.

<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>
---	--	--

Rohožky sú konštruované pre záťaž chôdzou.