


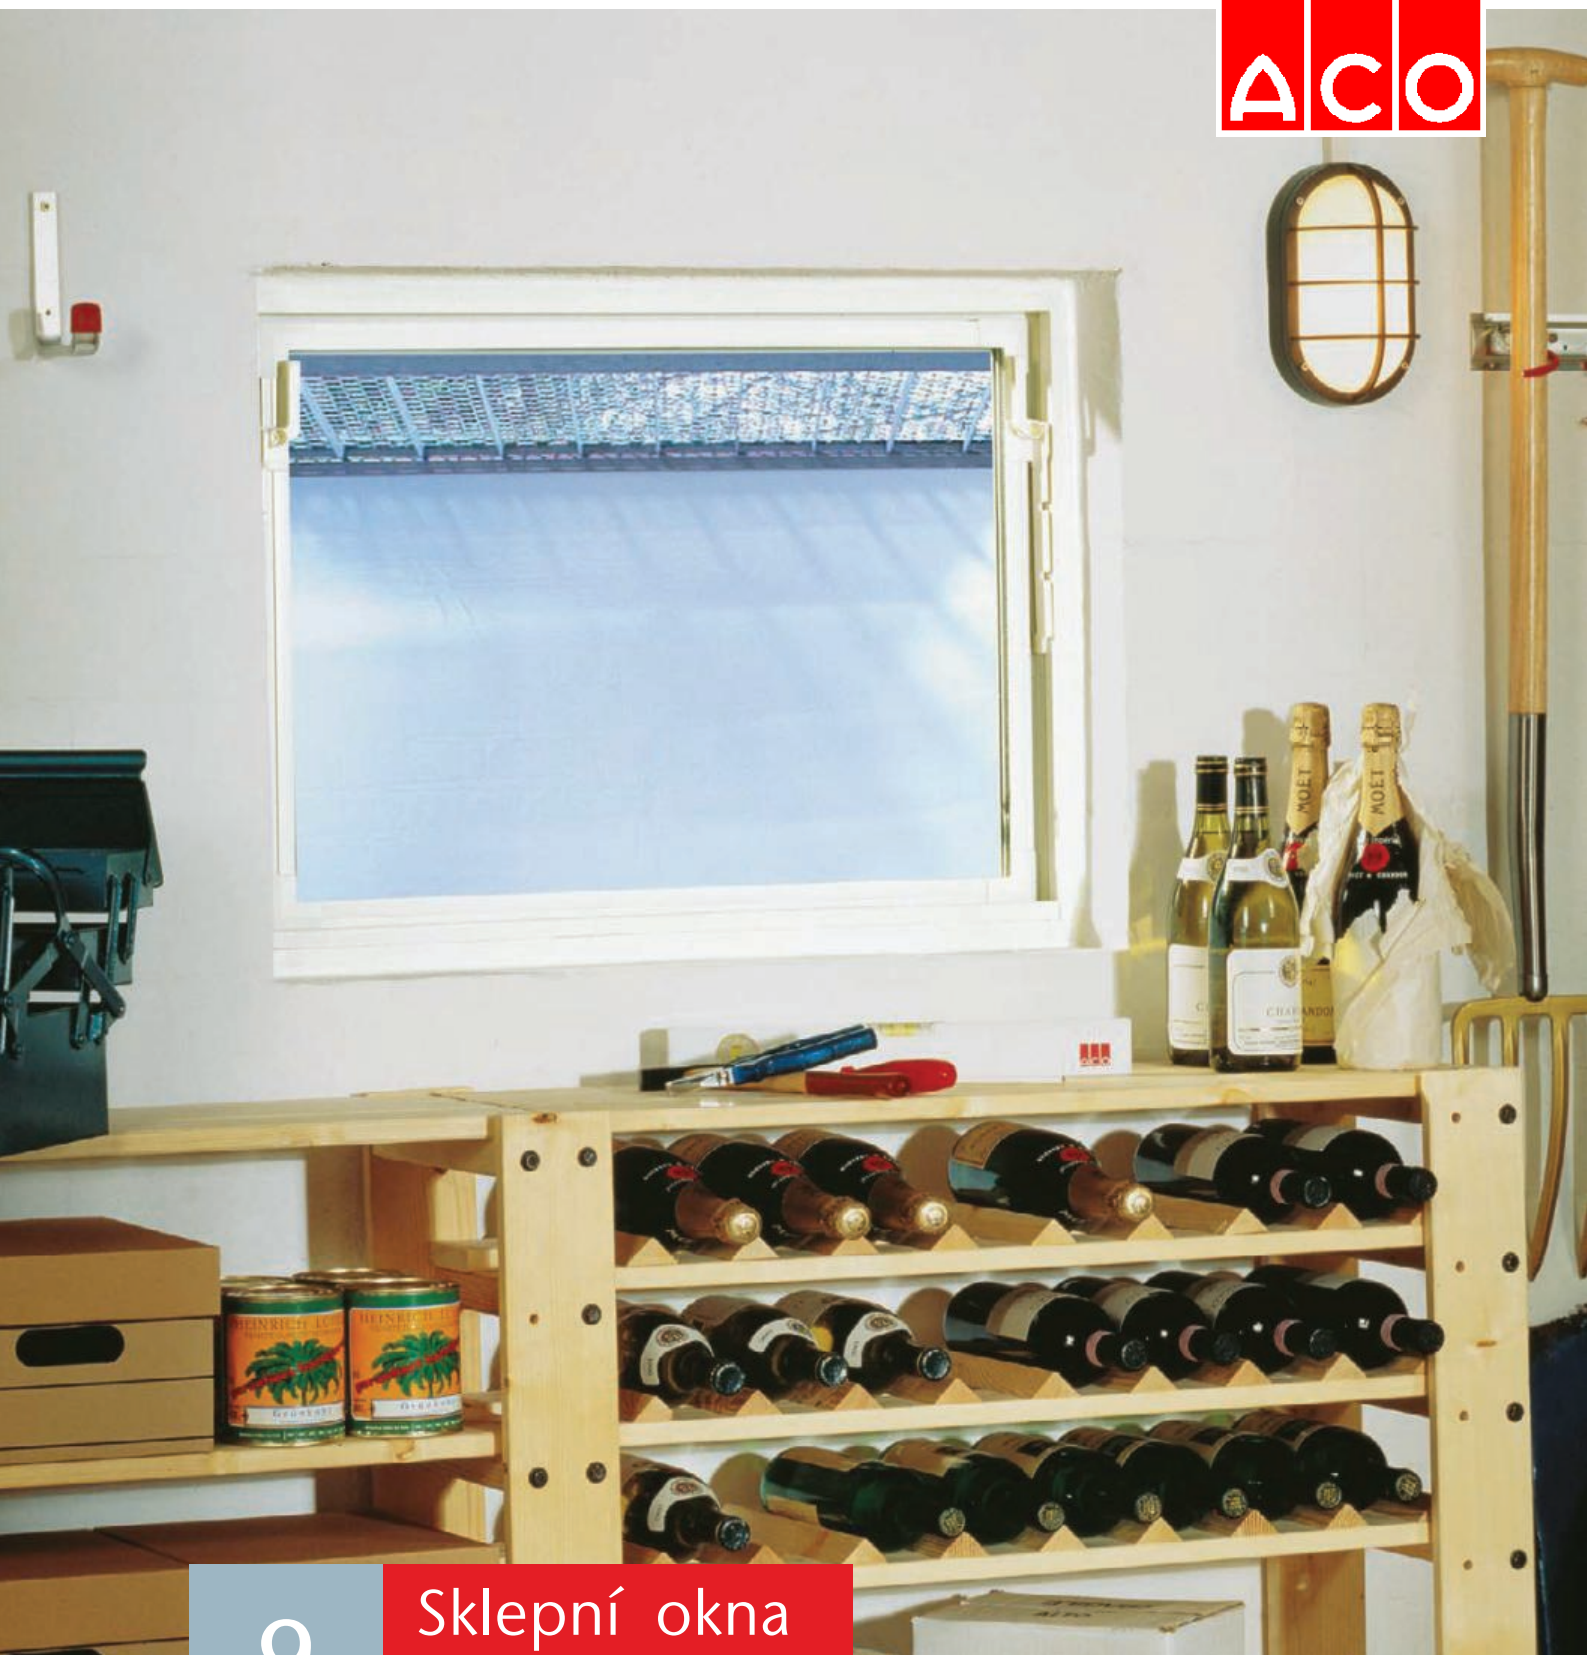

9

Sklepní okna
plastová sklopná

Sklepní okna plastová sklopná

Půdorysný rozměr	
min. 470 x 300 mm max 1000 x 1000 mm	
Materiál	
plastové okenní profily	
Applikace	
■ garáže	■ zemědělské
■ sklepy	objekty
■ hospodářská stavení	■ zahradní domky

Společnost ACO dodává na trh víceúčelová plastová okna vhodná do všech nevytápěných prostor. Pohledová šířka osazovacího rámu a rámu křídla je pouhých 65 mm. Okna se dodávají v barvě bílé nebo hnědé (RAL 8019). Obvodové těsnění je z materiálů odolných světelným a povětrnostním podmínkám - pro optimální těsnost spár a nepropustnost srážkové vlhkosti. Sklopné křídlo je zevnitř vyjímatelné a bez problému je možná i dodatečná montáž ochranné mříže zamezující vnikání např. hlodavců nebo listů.



Popis výrobku

Tyto praktická tepelně izolační okna bílé nebo hnědé barvy jsou vyráběny z 3 komorového plastového profilu. Jsou univerzální a snadno použitelná a lehce instalovatelná. Okna se dodávají s dvojitým zasklením. Všechny komponenty okna jsou barevně sladěné. Okna jsou bezúdržbová a odolná proti povětrnostním vlivům.

Pro průběžné větrání je možné okno bezpečně uchytit ve 3 polohách otevření. Jako příslušenství jsou součástí okna 4 kotvy z pozinkované oceli pro snadnou instalaci.



Sklepní sklopné okno – schéma

- 1 Rám okna – 3 komorový profil
- 2 Rám křídla
- 3 Zasklení izolačním dvojsklem 4 x 6 x 4 mm
- 4 Vodící kluzák okna s polohami otevření
- 5 Klička okna
- 6 Rohové závěsy okna
- 7 Sada montážních kotv



Sklepní okna – manipulace s křídlem
Video "Jak na to"

Pokyny k instalaci



V každém rohu okna upevněte kotvu šroubem. Umístěte okno do otvoru ve zdi, srovnajte pomocí vodováhy a fixujte do rohů pomocí klínů (15 - 20 cm od rohů rámu).



Zkontrolujte pozici okna v otvoru. Pomocí příklepové vrtačky vyvrtejte otvory potřebných rozměrů pro hmoždinky a osadte hmoždinky.



Vruty 5x45 mm přichytíte kotvy okna do zdi. Poté proveďte kontrolu správné funkce okna (otevření / uzavření).



Mezeru mezi rámem a otvorem v rozích vyplníme montážní pěnou. Při aplikaci pěny musí být okno uzavřené. Pokud je nutné provést vyplnění po celém obvodu, rozeprěte rám tak, aby rozpínající pěna rám neprohnula.



Po zatuhnutí přebytečnou montážní pěnu odřízněte ostrým nožem.



U konečných zednických a malířských prací dbejte na zachování čistoty výrobku, především jeho funkčních a pohyblivých částí.


Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem

Produktové informace

ACO Produktové výhody


- s izolačním zasklením (4 x 6 x 4 mm)
- součinitel prostupu tepla skla
 $U_g = 3,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- v bílém nebo hnědém provedení
- úzké rámy zajišťují největší možnou plochu skla
- jednoduchá instalace bez odborné způsobilosti

- okna jsou vhodná do nevytápěných prostor garáží, hal a dílen nebo zemědělských objektů
- okna je možné dodat i v atypických rozměrech dle přání zákazníka
- nejmenší výrobitelný rozměr je již **470 x 300 mm** (šířka x výška)



Přehled sklopných oken

Rozměr okna B x H [mm]	Rozměr křídla Šířka x výška [mm]	KS [kg]	Objednací číslo		Cena/ks [EUR]
			bílé	hnědé RAL 8019	
400 x 400	290 x 285	3,6	F1020	F1060	56,-
600 x 400	490 x 285	6,0	F1021	F1061	56,-
600 x 500	490 x 385	6,3	F1022	F1062	65,-
600 x 600	490 x 485	7,7	F1023	F1063	69,-
800 x 400	690 x 285	8,0	F1024	F1064	60,-
800 x 500	690 x 385	9,2	F1025	F1065	75,-
800 x 600	690 x 485	9,8	F1026	F1066	75,-
900 x 400	790 x 285	10,0	F1027	F1067	69,-
900 x 500	790 x 385	10,2	F1028	F1068	75,-
900 x 600	790 x 485	11,2	F1029	F1069	80,-
900 x 900	790 x 785	17,0	F1030	F1070	105,-
1000 x 500	890 x 385	9,7	F1031	F1071	75,-
1000 x 600	890 x 485	13,0	F1032	F1072	85,-
1000 x 700	890 x 585	17,5	F1033	F1073	95,-
1000 x 800	890 x 685	17,7	F1034	F1074	105,-
1000 x 900	890 x 785	18,0	F1035	F1075	109,-
1000 x 1000	890 x 885	21,5	F1036	F1076	114,-
1200 x 600	1090 x 385	16,5	F1037	F1077	95,-

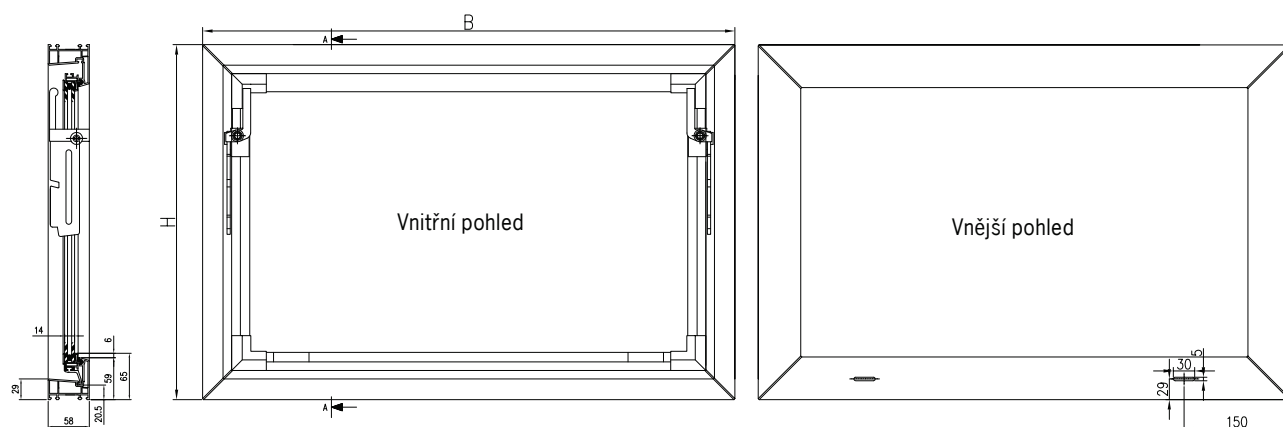

Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.

Ceník mezirozměrů oken se sklopných křídlem

Specifikace produktu

Poznámky k atypickým oknům

- cena zahrnuje IZO sklo 4-6-4 mm;
 $U_g = 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- záruka na těsnost se u tohoto typu oken poskytuje pouze do plochy 1 m
- cena mezirozměru je shodná jako nejbližší vyšší rozměr
- šedým polem jsou označeny typizované rozměry
- tučným textem je označena shodná šířka a výška okna

Příplatky:

- $U_g = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ 20%
- čínčila 30%
- CONNEX 30%
- Složení 33.1 (3 + 0,38 + 3 mm)
- matné 15%
- kůra čirá 15%
- kůra kouřová 20%



		výška B [mm]																
		400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
šířka A [mm]	400	56,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	500	53,80	58,90	64,-	70,50	77,10	76,40	82,20	78,90	83,60	86,20	88,70	90,90	92,40	93,80	95,60	98,50	102,90
	550	58,90	63,30	70,50	68,-	77,50	84,-	84,70	85,50	86,50	89,50	89,80	93,50	93,80	98,90	101,50	103,30	107,60
	600	56,-	69,10	65,-	77,50	69,-	85,80	86,90	88,70	91,60	93,50	94,90	97,50	100,40	102,90	107,30	110,-	115,60
	650	68,-	72,-	76,40	84,-	85,80	83,30	88,50	92,-	93,10	94,90	100,-	103,60	105,80	111,30	112,40	115,60	120,40
	700	71,60	75,30	82,20	84,70	86,90	88,50	89,10	93,80	96,-	102,20	102,90	108,40	113,80	116,-	118,90	121,10	124,70
	750	76,70	78,90	82,50	85,50	88,70	92,-	93,80	96,40	102,90	104,-	110,20	110,20	116,-	121,80	122,90	124,70	129,50
	800	60,-	83,30	75,-	86,50	75,-	93,10	96,-	102,90	104,40	110,90	111,30	117,50	124,-	125,80	126,90	129,80	130,50
	850	79,60	84,-	86,20	89,50	93,50	94,90	101,80	104,-	110,90	11,60	118,20	125,10	125,80	128,70	130,20	132,70	138,50
	900	69,-	85,10	75,-	89,80	80,-	100,-	102,90	110,20	111,30	118,20	105,-	126,20	130,20	130,90	134,50	140,40	146,50
	950	83,30	86,50	90,90	93,80	97,50	103,60	108,40	110,90	117,50	125,10	126,20	130,20	131,60	135,30	140,-	148,40	154,90
	1000	83,60	88,70	75,-	94,20	85,-	105,80	95,-	116,-	105,-	125,80	109,-	131,60	114,-	147,30	149,10	156,-	162,90
	1050	84,70	90,20	93,80	98,90	102,90	111,30	116,-	121,80	125,80	128,70	130,90	135,30	147,30	149,50	156,70	164,40	171,30
	1100	86,50	91,60	95,60	101,50	107,30	112,70	118,90	122,90	126,90	130,20	134,50	140,-	149,10	156,70	164,40	172,-	179,30
	1150	88,-	92,70	98,50	103,30	112,40	115,60	121,10	124,70	129,80	132,70	140,40	148,40	156,-	164,40	172,-	179,60	187,60
	1200	91,60	97,10	102,90	107,30	95,-	120,40	117,80	129,50	130,50	138,50	146,50	154,90	162,90	171,30	179,30	187,60	195,60

Příslušenství - náhradní díly

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [pár]	Objednací číslo	Cena/pár [EUR]
	Vodící kluzáky - krátké ■ fixace okna ve sklopené poloze ■ pro okna výšky do 50 cm včetně ■ dodáváno v páru	bilá okna	0,1	1	02061	8,60
		hnědá okna	0,1	1	02062	8,60
	Vodící kluzáky - dlouhé ■ fixace okna ve sklopené poloze ■ pro okna výšky nad 50 cm ■ dodáváno v páru	bilá okna	0,15	1	02059	8,60
		hnědá okna	0,15	1	02060	8,60
	Klíčky ■ dodáváno v páru	bilá okna	0,1	1	02051	7,-
		hnědá okna	0,1	1	02052	7,-
	Dolní rohové závěsové části ■ spodní závěs levý a pravý ■ dodáváno v páru	bilá okna	0,05	1	NS01286	9,60
		hnědá okna	0,05	1	NS01254	9,60
	Spojovací profil ■ pro spojení dvou oken k sobě	bilá okna	0,1	1	02093	11,-

Okná MEALON

Plastové okná nenáročné na údržbu vhodné pre pivnice, garáže, záhradné domy, alebo hospodárske budovy. Široký sortiment zahŕňa mnoho veľkostí a prevedení - sklopné, otváracio-sklopné, biele, s tepelno-izolačným, izolačným, alebo jednoduchým zasklením.

E = jednoduché zasklenie 5 mm, $U_g=5,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISO 14 = izolačné zasklenie 14 mm, $U_g=3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISO 24 = izolačné zasklenie 24 mm, $U_g=3,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sklopné okná MEALON, biele - šírka rámu 70mm

Rozmery	Objednacie číslo (012...)				
šírka x výška	Prevedenie			Dierovaná mreža	
(mm)	E	ISO 14	ISO 24	pozinkovaná oceľ	prášková úprava
600 × 400	682064	681264	684264	686464	685464
600 × 500	682065	681265	684265	686465	685465
700 × 400	682074	x	x	x	x
800 × 400	682084	681284	684284	686484	685484
800 × 500	682085	681285	684285	686485	685485
800 × 600	682086	681286	684286	686486	685486
900 × 600	682096	681296	684296	686496	685496
1000 × 500	682105	681305	684305	686505	685505
1000 × 600	682106	681306	684306	686506	685506
1000 × 700	682107	681307	684307	x	x
1000 × 800	682108	681308	684308	686508	685508
1000 × 1000	682110	681310	684310	686510	685510
1250 × 1000	682125	681325	684325	x	x

Vonkajší rozmer je vždy o 1 cm menší než skladobný rozmer.

Oceľové úchytky pre kotvenie okien nie sú súčasťou dodávky! Viď tabuľku nižšie.

Otváracio-sklopné okná MEALON, biele

Rozmery	PREMIUM - šírka rámu 82 mm		KOMFORT - šírka rámu 70 mm	
šírka x výška	izolačné zasklenie 24 mm, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$		izolačné zasklenie 24 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
mm	pravé	ľavé	pravé	ľavé
800 × 500	x	x	011685585	011685785
800 × 600	021682186	021682386	011685586	011685786
900 × 600	021682206	021682406	011685596	011685796
1000 × 500	x	x	011685605	011685805
1000 × 600	x	x	011685606	011685806
1000 × 800	021682208	021682408	011685608	011685808
1000 × 1000	021682210	021682410	011685610	011685810
1250 × 1000	021682225	021682425	011685625	011685825

Príslušenstvo

Popis	Objednávkové číslo
Oceľové úchytky pre okná MEALON (sada 4 ks)	688050
Krytky pántov pre okná Štandard a Komfort	650927