

POPIS VÝROBKU

Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Dlaždené plochy so zvláštnymi požiadavkami na vzhľad a architektonické stvárnenie. Imitovaním prírodného kamňa sú vhodné predovšetkým do historických častí miest, nádvorí – kostolov kláštorov a komunikácii chránených historických stavieb. Rustikálny a pritom vysoko aktuálny.

Zaťažiteľnosť:

Hrúbka 6 cm – osobná doprava.

PREDNOSTI VÝROBKU

- prírodné suroviny, prírodný vzhľad
- trvalo hodnotný – ako ručná práca
- tieňované, moderné farebné tóny
- bosážený a otlkaný povrch
- nepravidelne lomené hrany, antická patina
- odolnosť proti pošmyknutiu a bezpečnosť

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvarovka	24,7/16,5	16,5/16,5
Dĺžka [mm]	246 ±2	163 ±2
Šírka [mm]	163 ±2	163 ±2
Výška [mm]	60 ±3	60 ±3
Hmotnosť [kg. m ⁻²]	130	130
Spotreba [ks/m ⁻²]	24,00	36,00
Farba	triasová hnedá, devónska žltá	

Povrch – bosážený a otlkaný

Raster – 25x16,7 cm; 16,7x16,7 cm


Hrany – upravené bosážením a obíjaním

Špáry –


Okraje – rezaním a štiepaním

TVAR VÝROBKU

Tvarovka **24,7/16,5**



Tvarovka **16,5/16,5**



MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- **presnosť a rozmerové tolerancie** (STN EN 1338)
doržané deklarované rozmery a tolerancie
- **trvanlivosť a mrazuvzdornosť** (STN EN 1338)
odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam
- **pevnosť v priečnom ťahu** (STN EN 1338)
minimálna jednotlivá a priemerná : 3,6 N/mm²
- **minimálne lomové zaťaženie F** (STN EN 1338)
minimálna hodnota : 250,0 N/mm

SKÚŠANIE, KVALITA

Pre tvarovky je vydaný protokol o počiatočnej skúške typu v zmysle zákona č. 90/1998 Zb.z. Výrobky sú pravidelne kontrolované a skúšané v centrálnom laboratóriu Premac. Vyhlásenie zhody sa aktualizuje v zmysle STN EN 1338.

SPÔSOB DODÁVANIA

Tvarovka	24,7/16,5	16,5/16,5
Množstvo [m ² /pal]	12,50	11,67
Hmotnosť [kg/pal]	1650	1540

Tvarovky sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta 10% amortizácia.

SPÔSOB KLADENIA


Vzory na ploche je možné vytvárať kombinovaním farebných tvaroviek.

Samotné opracovanie a štruktúra dlažby vytvára výrazné architektonické pôsobenie a členenie dlažby.

Technické poznámky · Vzory pokládky dlažieb


• Trentique®

p203




16,5 x 16,5 cm - cca 36 ks/ m²

p204




16,5 x 24,7 cm - cca 24 ks/ m²

p205




16,5 x 16,5cm - cca 14,4 ks/ m²
16,5 x 24,7cm - cca 14,4 ks/ m²

p206




16,5 x 16,5 cm - cca 9 ks/ m²
16,5 x 24,7 cm - cca 18 ks/ m²

p212




16,5 x 16,5 cm - cca 14,4 ks/ m²
16,5 x 24,7 cm - cca 14,4 ks/ m²

p213




16,5 x 16,5 cm - cca 9 ks/ m²
16,5 x 24,7 cm - cca 18 ks/ m²

p217




16,5 x 16,5cm - cca 9 ks/ m²
16,5 x 24,7cm - cca 18 ks/ m²

p225



16,5 x 24,7 cm - cca 24 ks/ m²


p234



16,5 x 16,5 cm
Farba 1 - cca 15 ks/ m²
Farba 2 - cca 21 ks/ m²

p235


Šachovnica Mono

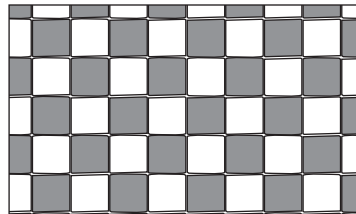

16,5 x 16,5 cm
Farba 1 - cca 18 ks/ m²
Farba 2 - cca 18 ks/ m²

p236

Šachovnica Kombi



16,5 x 16,5 cm
Farba 1 - cca 18 ks/ m²
Farba 2 - cca 18 ks/ m²